
Artikelnummer: 68918

NFC Sticker FPC - On-Metal - 4 x 10 mm - NTAG213 - 180 Byte - gold

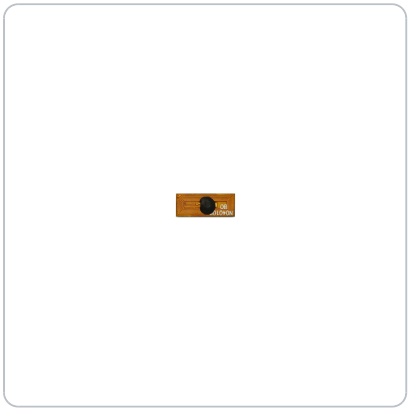

Produktinformationen

Mit einem Format von 4 x 10 mm lässt sich der NFC Sticker platzsparend unterbringen und ist durch sein FPC wasserdicht und flexibel zugleich. Mit dem integrierten NTAG213 Chipsatz eignet er sich besonders für den industriellen Einsatz.

Kurzbeschreibung

- FPC Material, starr, selbstklebend
- Für metallische/leitende Oberflächen geeignet
- Format: 4 x 10 mm
- Einsatzort Indoor und Outdoor
- Umgebungstemperatur von -25 bis +70 Grad
- NXP NTAG213 (NTAG213) - 180 Byte (NDEF: 137 Byte)

Produktbeschreibung

NFC-Produkt

Der FPC On-Metal Sticker im Format 4 x 10 mm kann auch auf leitenden/metallischen sowie leicht gewölbten Oberflächen eingesetzt werden. Durch das FPC Material ist der Sticker flexibel und trotzdem wasserfest (IP68). Der Sticker kann bis zu 30 Minuten im Temperaturbereich 140°C und bis zu 2 Sekunden im Temperaturbereich von 260°C eingesetzt werden. Die Materialstärke inkl. der Ferrite Schicht beträgt 0,75 mm im Bereich des NFC Chips und außerhalb des NFC Chip Bereichs 0,35 mm. Die Lesereichweite beträgt 5 - 10 mm. Der Chipsatz des Aufklebers ist mit allen gängigen NFC-fähigen Smartphones kompatibel.

NFC-Chip

Der selbstklebende FPC Sticker ist mit dem Original NXP NTAG213 ausgestattet und bietet einen kostengünstigen Einstieg in die NTAG21x Serie. Die NXP NTAG21x Serie besticht durch größtmögliche Kompatibilität, guter Performance und intelligenten Zusatzfunktionen. Der NTAG213 hat eine Gesamtkapazität von 180 Byte (freier Speicher 144 Byte), davon nutzbarer Speicher im NDEF 137 Byte. Jeder einzelne Chip besitzt eine einmalige Seriennummer (UID) bestehend aus 7 Byte (alphanumerisch, 14 Zeichen). Der NFC-Chip kann bis zu 100.000 Mal beschrieben werden und hat einen Datenerhalt von 10 Jahren. Der NTAG213 besitzt das UID ASCII Mirror Feature, mit dem die UID des Tags an die NDEF

Nachricht angehängt werden kann sowie einen integrierten NFC Counter, der sich beim Auslesen automatisch erhöht. Beide Funktionen sind standardmäßig nicht aktiviert. Der NTAG213 ist mit allen NFC-fähigen Smartphones, den NFC21-Tools sowie mit allen ISO14443 Endgeräten kompatibel.

- Gesamtkapazität: 180 Byte
- Freier Speicher: 144 Byte
- Nutzbarer Speicher NDEF: 137 Byte

Produkteigenschaften

Artikelnummer	68918
Gewicht	0,027 g
Speicher	180 Byte (frei: 144 Byte, NDEF: 137 Byte)
Materialstärke	0,84 mm (T)
Wasserfestigkeit	wasserfest (IP68)
Frequenz	13.56 MHz
Antenne	FPC
Umgebungstemperatur	-25 bis 70 Grad
Material	FPC
Chip	NXP NTAG213
Datenübertragungsraten	106 kbit/s
Lagertemperatur	Min -55°C - Max +125°C
Art	Sticker
Chip-Standards / ISO Norm	ISO 14 443-3 A , ISO 14 443-2 A
On-Metal	ja
Arbeitstemperatur	Min -25°C - Max +70°C
Datenerhalt	10 Jahre
Anzahl Schreibvorgänge	100.000 Mal
Antennenformat	4 x 10 mm
Produktform	rechteckig
Verfügbare Farben	gold
Kompatibilität	zu NFC-fähigen Smartphones: 100%

Farbkategorie	gold
Weiterführende Links	ntag
Klebeschicht	Ja
Detailfarbe	gold
Maße	4 x 10 mm (B x H)
NFC-Forum Typ	NFC-Forum Typ 2
Auslieferungsmöglichkeiten	einzeln

Weitere Bilder

